



BONIFICA PARCO FURA NORD

Il progetto riguarda l'intervento di bonifica ambientale e il successivo ripristino del lato nord del parco comunale di via Fura, con una superficie di circa 7.500 metri quadrati.



Fig. 1

Il Responsabile del Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile ha approvato il Progetto operativo di bonifica (Pob) "Parco di via Fura Nord e Sud" e la relativa analisi del rischio il 24 maggio 2021 (protocollo 0122428/2021). Il costo totale dell'intervento è pari a 720mila euro, Iva compresa, 508.099,91 dei quali per le opere. L'importo aggiudicato è di **464.652,24 euro** (Iva esclusa), **80.591,58** dei quali per oneri riguardo alla sicurezza. La durata totale dell'appalto è di 350 giorni: il contratto sarà firmato entro gennaio 2023, i lavori saranno consegnati entro febbraio 2023 e saranno ultimati entro febbraio 2024.


La fonte di finanziamento è rappresentata dal Pnrr. Il Dpcm 213 del 28 luglio 2022 ha definito le modalità di accesso al “Fondo per l'avvio di opere indifferibili”, previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022 n.91), per le opere finanziate, in tutto o in parte con risorse del Pnrr e del Pnc, riguardo alle opere con un fabbisogno finanziario aggiuntivo a causa dell'aumento del costo dei materiali e al netto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del DL n. 50/2022.

L'allegato 2 del Dpcm prevede che l'accesso al fondo, riguardo ai progetti di Rigenerazione Urbana, avvenga con una preassegnazione diretta del 10% del valore originario del progetto, per un importo di 72mila euro. Questa preassegnazione decade esclusivamente nel caso in cui l'opera non sia stata aggiudicata entro il 31 dicembre e nel caso di relativa rinuncia qualora il soggetto attuatore non fosse in grado di rispettare la tempistica richiesta.

Nel novembre 2022 la Giunta Comunale ha deliberato la variazione di bilancio per incrementare le somme messe a disposizione per l'intervento di via Fura nord e, nel mese di dicembre, ha deliberato la variazione del quadro economico dell'intervento per 72mila euro.

Opere di Bonifica:

Il criterio di bonifica dei parchi, adottato dai Progetti Operativi di Bonifica approvati dal Responsabile del Settore Protezione Ambientale e Protezione Civile, è **“l'asportazione di terreno con reinterro di terreno idoneo alla destinazione d'uso”**. L'area del parco verrà suddivisa in **10 maglie** con una superficie media di 600 metri quadrati. Analizzando maglia per maglia si procederà allo scavo selettivo per la rimozione del suolo-sottosuolo oggetto di intervento. In particolare, gli scavi verranno effettuati in **differenti modalità**, a seconda di quanto rilevato in fase di caratterizzazione.

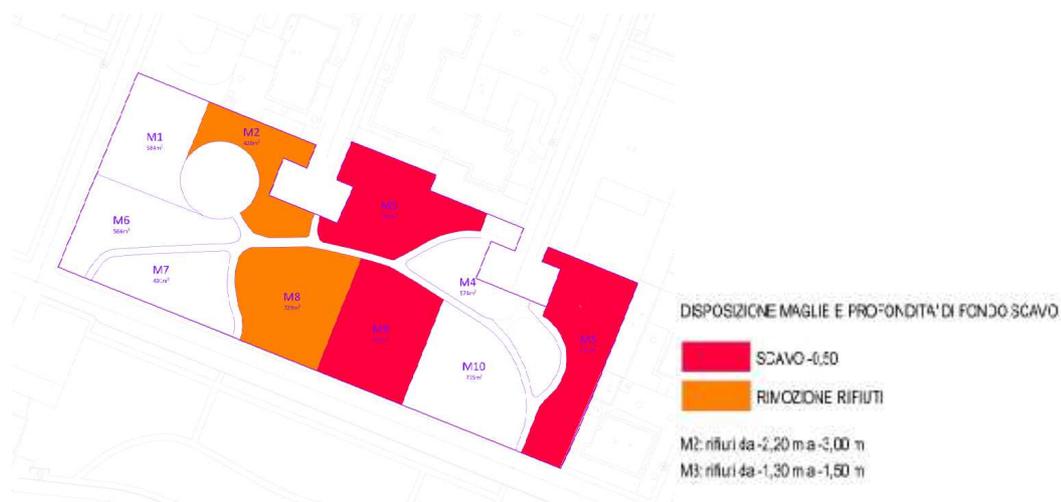

Durante gli scavi saranno adottate misure preventive e monitoraggi: per la **misura delle polveri** verrà effettuato il monitoraggio ambientale e personale; verranno posizionati **pannelli ciechi antipolvere** alti due metri su tutto il perimetro del cantiere; verranno utilizzati nebulizzatori d'acqua durante la movimentazione del terreno contaminato per **abbattere le polveri in cantiere**.

Al termine della bonifica, dopo aver ultimato scavi e reinterri, **si provvederà al ripristino del giardino e dell'arredo del Parco**. Saranno mantenute le aree giochi e le strutture in cemento e saranno rifatti vialetti in ghiaia posti nelle maglie di bonifica, ripristinandoli nella collocazione attuale. I giochi esistenti verranno mantenuti.

Saranno sostituiti 16 alberi orma a fine vita e ne saranno messi a dimora 26 di diverse essenze. Per queste piante sarà realizzato un impianto di irrigazione gocciolante che ne assicurerà l'attecchimento. Tutta la superficie permeabile sarà seminata e tenuta a prato.



Per quanto riguarda l'arredo del parco, infine, saranno sostituite le panchine e i set picnic dell'area bonificata con elementi in legno.